STORCH®
Tento náskok beru.

Jedinečný servis
Prvotřídní technologie

Airless technika se servisem STORCH plus

STORCH servis plus

Více než jen přístroj!

Se STORCH Airless zařízeními z rodiny ST můžete očekávat více než inovativní stříkací techniku: cenné rady od STORCH techniků. Bezplatně od prvního až do posledního dne užívání přístroje. Díky tomu můžete Vy a Vaši zaměstnanci plně a kdykoliv využívat své vysokotlaké stříkací zařízení.

Airless technika značky STORCH

Od hydraulicky ovládaného a výkonného zařízení ST 2000 s novou generací pístového čerpadla s dlouhým zdvihem až po praktický základní model EasySpray 200 - STORCH Airless technologie je k dispozici v jedenácti různých provedeních.

Vždy perfektní výsledky

- **díky velmi jemnému rozprašování**

Mimořádná efektivita

- **již na malých plochách**

Pro všechny oblasti použití

- **od malých renovačních prací až po velké developerské projekty**

Vhodné pro různé materiály

- **od laků až po stěrky**

Rychlé čištění

- **s čistícím adaptérem QuickClean**
  (systém QuickFlush u vybraných modelů)

STORCH®

Znalosti o Airless od profesionálů pro profesionály

Vždy dobré poradenství!

Potřebujete vědět jaké zařízení je pro Vás nejvhodnější nebo jaké příslušenství je vhodné pro ještě efektivnější práci? Díky **osobní konzultaci** Vám můžeme doporučit zařízení, které odpovídá Vašim požadavkům. Jednoduše nám zavolejte! Vaše kontatní osoba je Vám vždy k dispozici.

VOLEJTE NYNÍ:
profesionální tým techniků a obchodních zástupců

Jednoduché používání Airless!

Naše **SprayFit praktické zaškolení** Vás naučí vše, co potřebujete Vy a Váš tým vědět pro práci s Airless technikou.

Témata kurzů:
- efektivní používání
- rychlé čištění
- snadná údržba
- užitečné příslušenství

SPRAYFIT SYSTEMS

REZERVUJTE NYNÍ:
volitelná možnost při předání stroje

Airless přímo u Vás!

Naši odborníci se aktivně pohybují v terénu. Naši technici Vás a Váš tým proškolí **přímo na místě** před uvedením zařízení do provozu a vždy zodpoví Vaše dotazy týkající se vysokotlaké techniky.

VÍCE INFORMACÍ:
www.storch.cz

Airless online!

Na našem YouTube kanálu naleznete užitečná videa o Airless zařízení a příslušenství! **Online tutoriály** vám mohou ukázat, jak na to. Služba je dostupná pouze v německém jazyce.

INFO SERVIS

Vašeho obchodního zástupce najdete na www.storch.cz pod „kontakty".

Ucelený Airless program od značky STORCH

Vyhledávač Airless zařízení

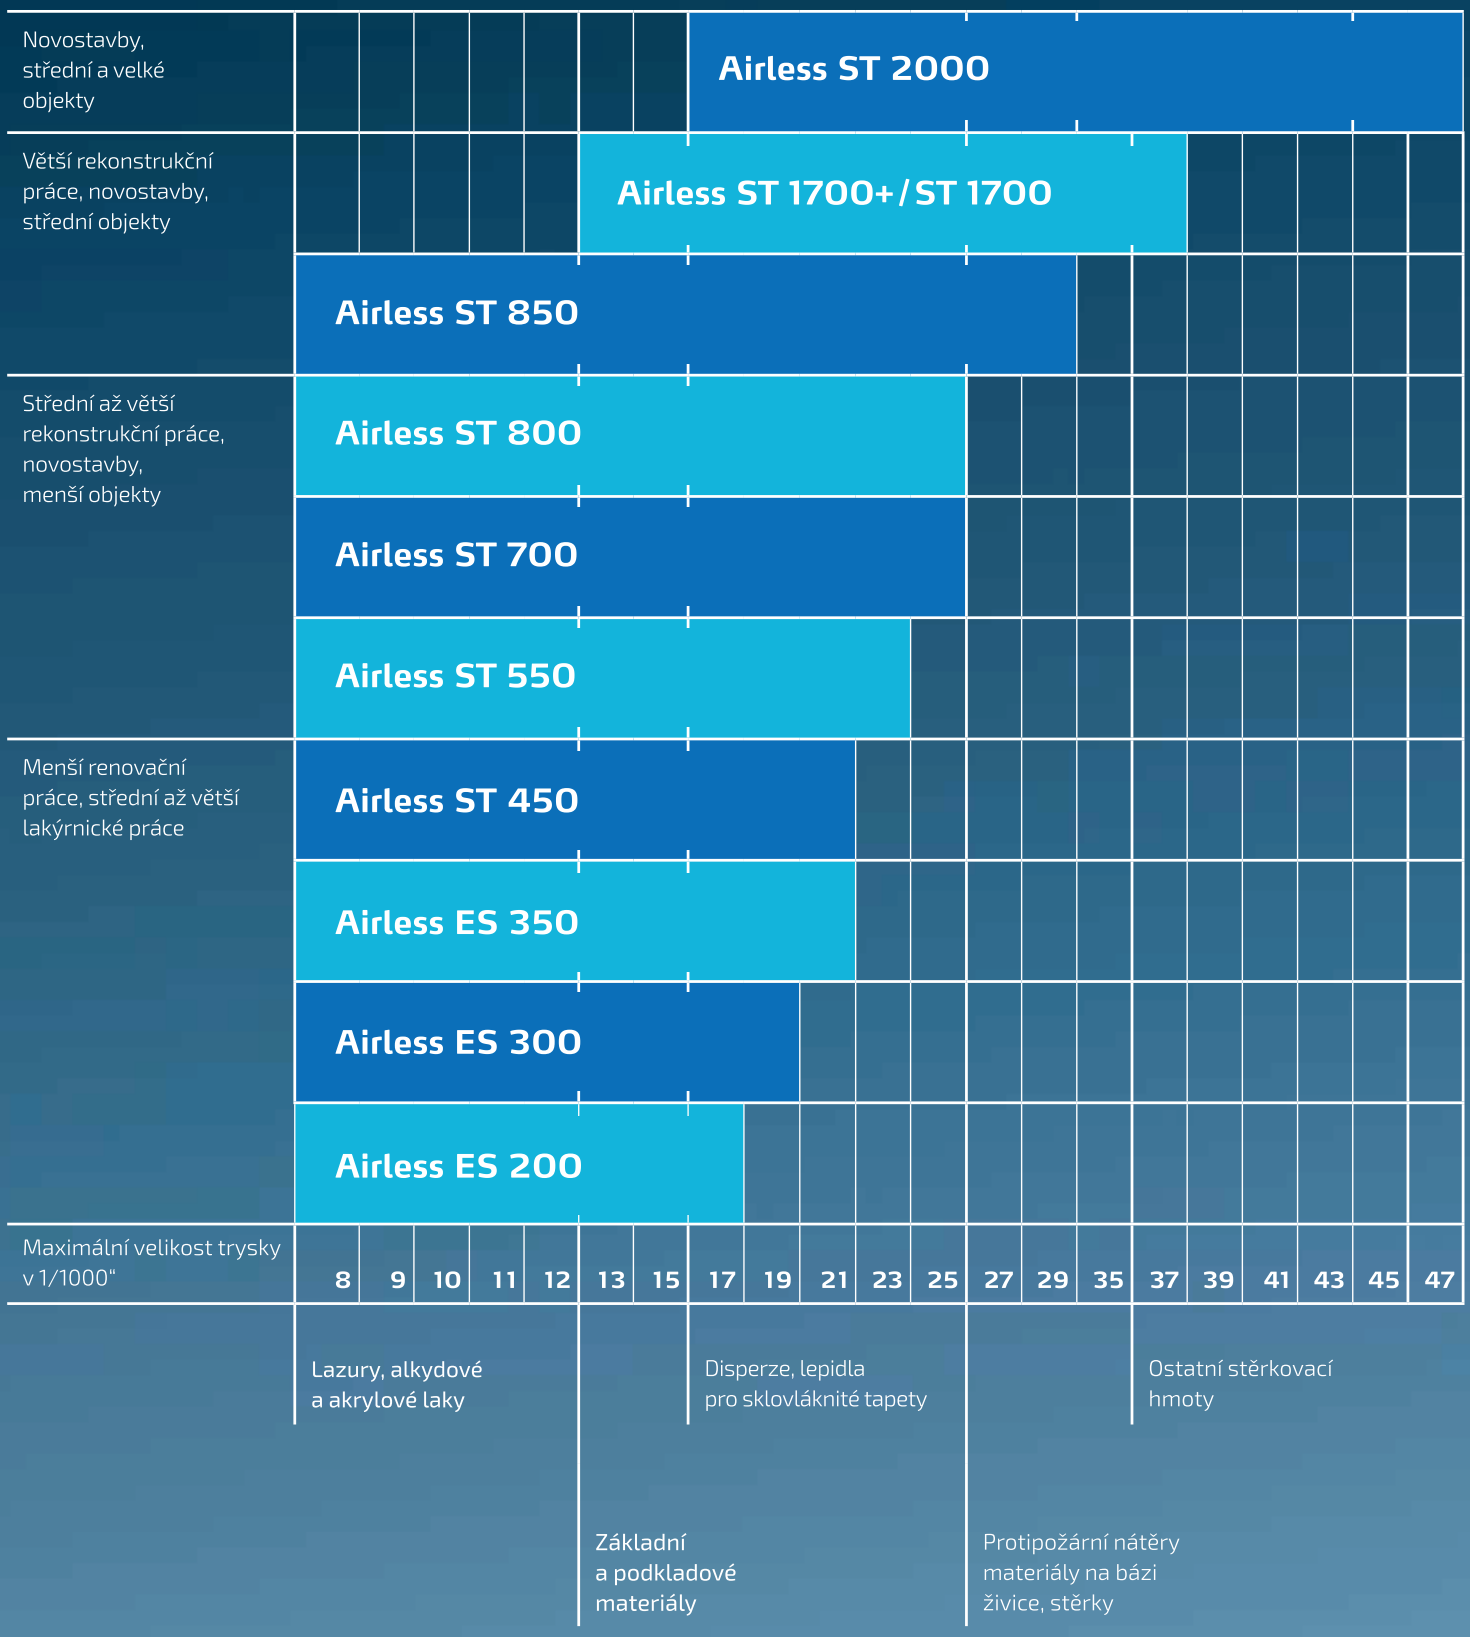

Všestranný při nanášení stěrek

STORCH Airless ST 2000

NOVINKA

- výkonný, rychlý a spolehlivý při zpracování stěrek
- snadné čištění díky systému QuickFlush
- použitelný i pro nanášení laků
- inteligentní elekronika s čitelným digitálním displejem zobrazujícím provozní dobu, pracovní tlak, spotřebu materiálu atd.
- jednoduchá montáž a demontáž barevného stupně
- vyměnitelné těsnění

ST 2000

Airless ST 2000

Velikost trysky:
při použití jedné pistole s disperzní barvou max. 0,041"
při použití dvou pistolí s disperzní barvou max. 0,019"
při použití jedné pistole se stěrkovou hmotou max. 0,047"

Technické údaje:
výkon 1,9 kW / 230 V/50 Hz, 16 A
maximální tlak 227 bar
maximální výkon při tlaku 6,0 l/min.
hmotnost 63 kg

Obj. č. 69 50 20

Součástí dodávky STORCH Airless ST 2000 je:

- 15 m Airless hadice 1/2"
- krátká hadice 3/8"
- pistole včetně držáku trysky
- tryska: 641
- Sada filtrů, zařízení na čištění a údržbu
- čistící systém QuickFlush
- úložná taška pro příslušenství

Výkonný

STORCH Airless ST 1700+ a ST 1700

ST 1700+

- inteligentní elektronika s čitelným digitálním displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu, atd.
- jednoduchá montáž a demontáž barevného stupně
- vyměnitelné náhradní těsnění
- pro větší rekonstrukční práce, novostavby, střední a velké objekty
- ideální pro zpracování stříkaných stěrek, tmelů v nádobách, včetně vaků

ST 1700

Airless ST 1700+ / ST 1700

Velikost trysky:
při použití jedné pistole na disperze max. 0,035"
při použití dvou pistolí na disperze max. 0,021"
při použití jedné pistole na stěrky max. 0,037"

Technické údaje:
výkon 2,1 kW / 230 V/50 Hz, 10 A
max. tlak 227 bar
max. výkon při tlaku 5,5 l/min.
hmotnost 64 kg / 59 kg

obj. č. 69 50 18 / 69 50 17

Součástí dodávky Airless ST 1700+ je:

- 15 m Airless hadice 3/8" s integrovaným navijákem na držadle
- krátká hadice 1/4"
- Mastic Pistole s otočným kloubem
- čtyři trysky: 521, 623, 631, 635
- set pro čištění a údržbu
- QuickClean adaptér pro rychlé čištění
- úložná taška pro příslušenství

Součástí dodávky Airless ST 1700 je:

- 15 m Airless hadice 3/8"
- krátká hadice 1/4"
- Mastic Pistole s otočným kloubem
- dvě trysky: 631, 635
- set pro čištění a údržbu
- QuickClean adaptér pro rychlé čištění
- úložná taška pro příslušenství

Všestranný

STORCH Airless ST 850

NOVINKA

Airless ST 850

Velikost trysky:
při použití jedné pistole max. 0,029"
při použití dvou pistolí max. 0,019"

Technické údaje:
výkon 1,2 kW / 230 V/50 Hz, 9 A
max. tlak 227 bar
max. výkon při tlaku 3,0 l/min.
hmotnost 34 kg

obj. č. 69 50 15

- nejsilnější všestranné zařízení
- pro velké rekonstrukční práce, nové budovy a středně velké objekty
- inteligentní elektronika s čitelným digitálním displejem zobrazujícím provozní dobu, tlak, spotřebu materiálu, atd.
- snadné čištění díky systému QuickFlush
- rychlejší a snazší výměna barevného stupně díky QuickReload systému
- vhodný i pro provoz se dvěma pistolemi

ST 850

Silný

STORCH Airless ST 800

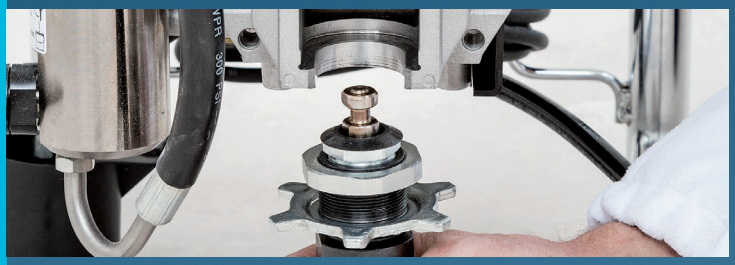

Airless ST 800

Velikost trysky:
max. 0,025"

Technické údaje:
výkon 0,75 kW / 230 V/50 Hz, 4 A
max. tlak 227 bar
max. výkon při tlaku 2,5 l/min.
hmotnost 30 kg

obj. č. 69 50 80

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně díky QuickReload systému
- vyměnitelné náhradní těsnění
- inteligentní elektronika s čitelným digitálním displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu, atd.
- pro malé až střední renovační práce a novostavby
- díky pevnému sacímu systému lze zpracovávat vysoce viskózní materiály

ST 800

Součástí dodávky Airless ST 850 / ST 800 je:

- 15 m Airless hadice 1/4"
- Airless pistole 009 ST včetně držáku trysky
- tryska 517
- set pro čištění a údržbu
- vestavěný systém pro rychlou výměnu QuickReload (pro ES 300 až ST 800)
- QuickClean adaptér pro rychlé čištění
- úložná taška pro příslušenství
- zabudovaný QuickFlush systém u ST850

Přelomový

STORCH Airless ST 700

ST 700

Airless ST 700

Velikost trysky:
max. 0,025"

Technické údaje:
Výkon 0,74 kW / 230 V/50 Hz, 4 A
max. tlak 227 bar
max. výkon při tlaku 2,5 l/min.
hmotnost 29 kg

obj. č. 69 50 70

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- inteligentní elektronika s čitelným digitálním displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu, atd.
- nízký profil a flexibilní sací systém
- pro malé až střední renovační práce, novostavby

Kompaktní

STORCH Airless ST 550

ST 550

Airless ST 550

Velikost trysky:
max. 0,023"

Technické údaje:
výkon 0,65 kW / 230 V/50 Hz, 3 A
max. tlak 227 bar
max. výkon při tlaku 2,0 l/min.
hmotnost 23 kg

obj. č. 69 50 55

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- inteligentní elektronika s čitelným digitálním displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu, atd.
- pro malé až střední renovační práce

Součástí dodávky Airless ST 700 / ST 550 / ST 450 je:

- 15 m airless hadice 1/4"
- Airless pistole 009 ST včetně držáku trysky
- tryska 517
- set pro čištění a údržbu
- vestavěný systém pro rychlou výměnu QuickReload
- QuickClean adaptér pro rychlé čištění
- úložná taška pro příslušenství

Praktický

STORCH Airless ST 450

ST 450

Airless ST 450

Velikost trysky:
max. 0,021"

Technické údaje:
výkon 0,47 kW / 230 V/50 Hz, 3 A
max. tlak 227 bar
max. výkon při tlaku 1,8 l/min.
hmotnost 17 kg

obj. č. 69 50 45

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- pro menší renovační práce, střední až větší lakýrnické práce
- mechanické nastavení tlaku pomocí tlakoměru

ES 350

ES 200

ES 300

Lehké

STORCH Airless zařízení

Airless EasySpray (ES) 350 / 300 / 200

Velikost trysky:
max. 0,021" / 0,019" / 0,017"

Technické údaje:
max. tlak 207 bar
max. výkon při tlaku
1,8 l/min. / 1,5 l/min. / 1,2 l/min.
hmotnost 17 kg / 12 kg / 12 kg

obj. č. 69 00 35 (ES 350)
obj. č. 69 00 30 (ES 300)
obj. č. 69 00 20 (ES 200)

- ideální jako druhé zařízení nebo pro příležitostné použití
- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- velmi nízká hmotnost
- pro menší renovační práce, střední až větší lakýrnické práce
- pro použití s materiály na bázi rozpouštědel (ne ES 200) a na vodní bázi

Součástí dodávky Airless ES 350/ 300/200 je:

- 15 m Airless hadice 1/4"
- Airless pistole 009 ST včetně držáku trysky
- tryska 517
- vestavěný systém pro rychlou výměnu QuickReload (ES 350/ES 300)

Airless příslušenství od značky STORCH

pro ještě větší účinnost a lepší výsledky

Stříkání a konečné zapracování barvy v jednom kroku

Airless LeOS SprayRoller ve vozíku

Tlak při stříkání:
jeden uživatel - cca 80 bar v interiéru a 60 bar v exteriéru
dva uživatelé - cca 100 bar v interiéru a 80 bar v exteriéru

- **nízký rozstřik barvy**
- **bez přestřiků**
- **bez nutnosti oblepení**
- **vhodné pro použití až dvěma uživateli najednou**
- **pro všechny standardní barvy**
- **pro běžné válce**
- **nízké pořizovací náklady**
- **bezpečný transport v kompaktním a praktickém vozíku**

obj. č. 69 45 70

Malování bez námahy

Airless ST zásobník na barvu 5,7 L

- **pro zpracování menších množství laků a lazur**
- **čistá práce díky dobře uzavíratelnému systému**
- **rychle připraven k použití**
- **snadná montáž a demontáž**
- **pro přístroje Airless ST 450 až ST 800 a ES 300 (s adaptérem)**

obj. č. 69 09 40

Kompletní sortiment trysek, pistolí a dalšího Airless příslušenství naleznete zde: **www.storch.de**

Pro každý úkol správná tryska

Vyhledávání Airless trysek

	lazury alkydové laky, akrylové laky					základní a podkladové nátěry		interiérové a exteriérové disperzní barvy, lepidla na tapety ze skelných vláken						protipožární nástřiky, živicové materiály, lehké stěrky			ostatní stříkatelné stěrky			
šíře nástřiku	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**	**14**	**15**	**16**	**17**	**19**	**21**	**23**	**25**	**27**	**31**	**35**	**37**	**39**	**41**	**43**
10 cm	207	208	209	210	212				217											
15 cm	307	308	309	310	312		315		317	319										
20 cm			409	410	412		415		417	419	421	423	425		431					
25 cm				511	512	514	515	516	517	519	521	523	525	527	531	535				543
30 cm										619	621	623	625		631	635	637	639	641	643
35 cm											721									
40 cm											821			827						

velikost otvoru trysky odpovídá násobku 1/1000"
a označení trysky (příklad: 8 = 0,008")

Kdykoliv provozuschopný: jednoduchá a samostatná výměna barevného stupně

QuickReload systém (ES 300 až ST 850)

Se systémem QuickReload můžete měnit barevný stupeň u svého vysokotlakého zařízení rychle a sami, vyhnete se tak zbytečným prostojům. Změňte jednoduše barevný stupeň během pár minut a práce může pokračovat.

Vyměňte jednoduše barevný stupeň:

1. **odšroubujte sací potrubí**
2. **uvolněte připojení k přístroji pomocí nastavitelného klíče**
3. **povolte vroubkovaný šroub lehkým poklepáním kladivem**
4. **odstraňte původní barevný stupeň**

Poté nasaďte nový barevný stupeň a postupujte v opačném pořadí.

1.

2.

3.

4.

STORCH®

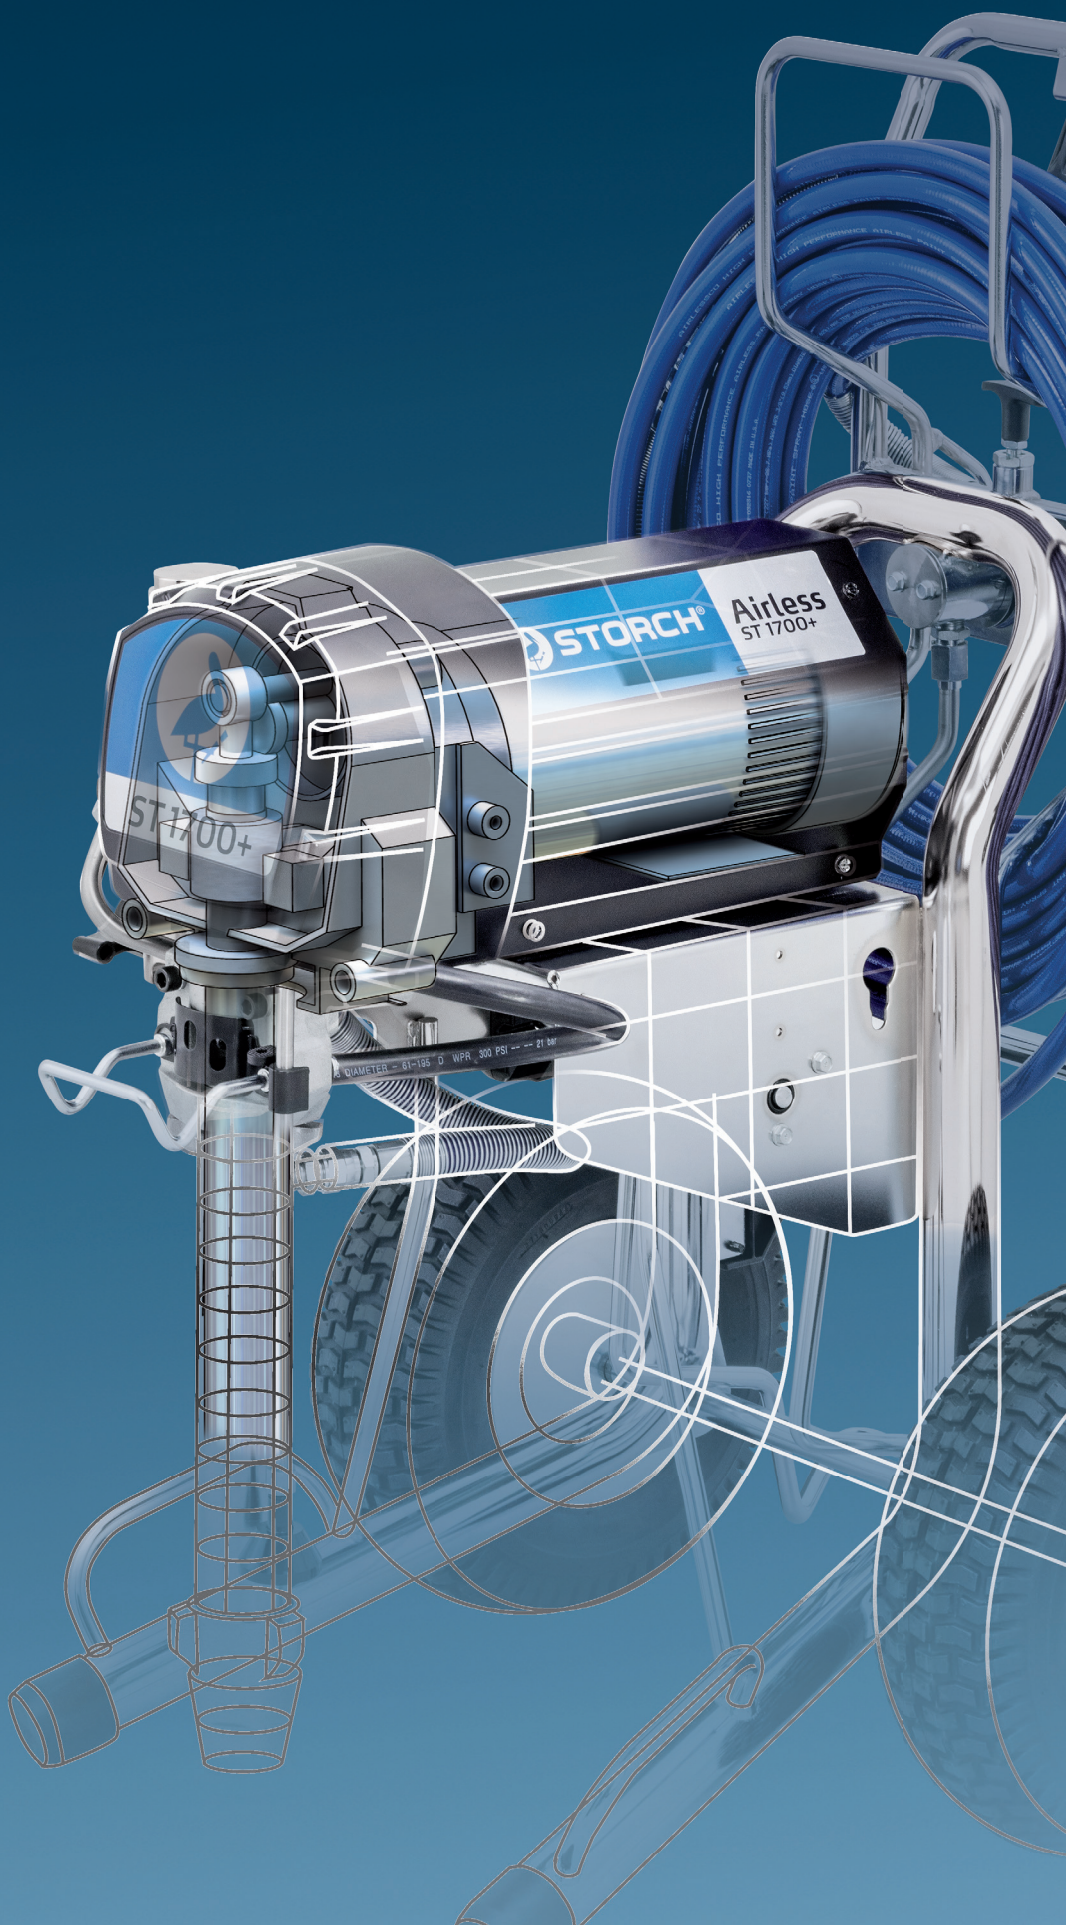

Ciret s.r.o.
K Silu 2487
393 01 Pelhřimov
Czech Republic

info@ciret.cz
www.storch.cz